

上海北横通道天目路高架（中国）



项目介绍

北横通道是上海市东西走向的大动脉，全长19.1千米，它将成为上海市“三横三纵”通道的一部分，旨在改善市区的交通状况。

天目路高架是北横通道西段的一部分，也是北横通道工程中环境最复杂、施工难度最高的标段。天目路环岛立交桥工程被称为“心脏搭桥手术”，因为地处中心城区，车流量很大。施工人员克服了种种困难，例如，电缆密集，空间有限等。这一工程标志着天目路工程最困难的一段通道完工。

天目路于2021年6月通车，它大大缓解了该地段长期的拥堵状况，并分流延安路高架的交通压力。

玛格巴产品

为了满足项目要求，客户选用了玛格巴博力封®无缝伸缩缝。

2021年，玛格巴在天目路高架上共安装了350米博力封®无缝伸缩缝，位移量达到120 mm。

由于该项目位于上海的噪声敏感区，因此选择该类型伸缩缝的部分原因是其低噪音。

产品的其他特殊性能，如水密性和卓越的驾驶舒适性，也是选择最合适解决方案的重要方面。

由于时间紧迫，伸缩缝的安装在一个月內完成。在安装期间，玛格巴采用了两种施工技术：现浇和预制。

亮点 & 项目信息

玛格巴产品：

类型： 博力封®无缝伸缩缝
PA120

安装时间： 2021

项目信息：

城市： 上海

国家： 中国

类型： 高架


完工时间： 2021

设计： 上海隧道股份设计院

总包： 上海建工集团有限公司

业主： 上海公路投资集团股份有限公司

北横通道天目路高架位于上海市

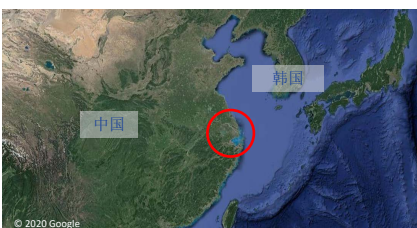

在天目路上施工的博力封®无缝伸缩缝



施工完成的博力封®无缝伸缩缝

